

Sarpette® M

Pipetage automatique



Testez-la sans
engagement !



sarpette.sarstedt.com



SARSTEDT

PARFAITEMENT ADAPTÉ

- ✓ Compatible et conforme
- ✓ Robuste et fiable
- ✓ Une source unique




Sarpette® M - Pipetage automatique

SARSTEDT fabrique des pointes de pipette sur mesure depuis plus de 50 ans. Fort de ses nombreuses années d'expérience, et de cette compétence technique qui suit la devise : « Tout pour une source unique », nous avons lancé la nouvelle Sarpette® M, une micropipette innovante parfaitement adaptée aux applications quotidiennes des laboratoires d'aujourd'hui.

La durabilité et une pratique dans le respect de l'environnement sont des éléments de plus en plus importants de nos jours. Robuste et durable, la Sarpette® M vous accompagnera dans vos travaux quotidiens en laboratoire pendant de nombreuses années.


Réglage flexible de l'éjection de l'embout

Cône sur mesure

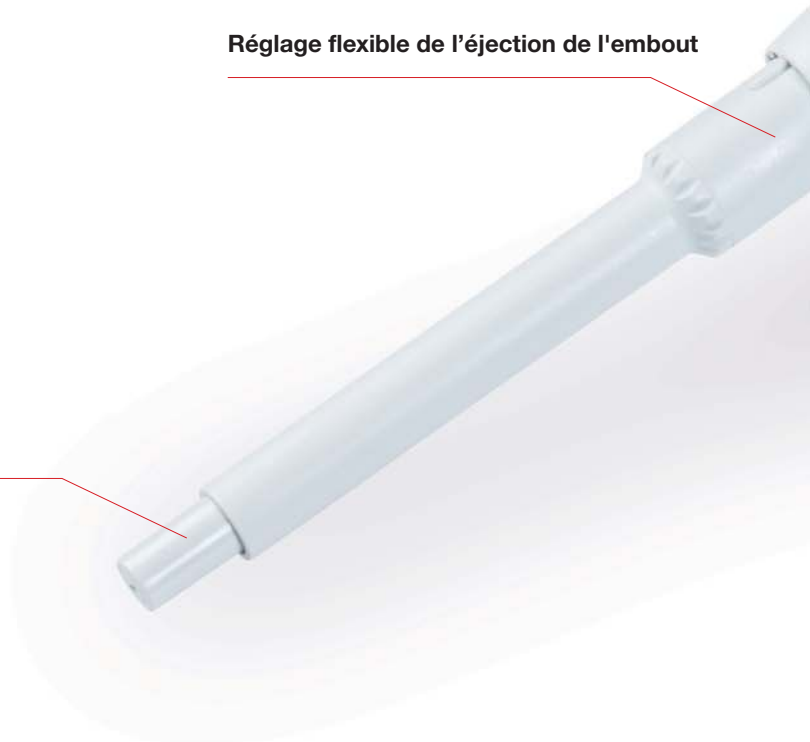

Sarpette[®] M

Pour le pipetage haute précision

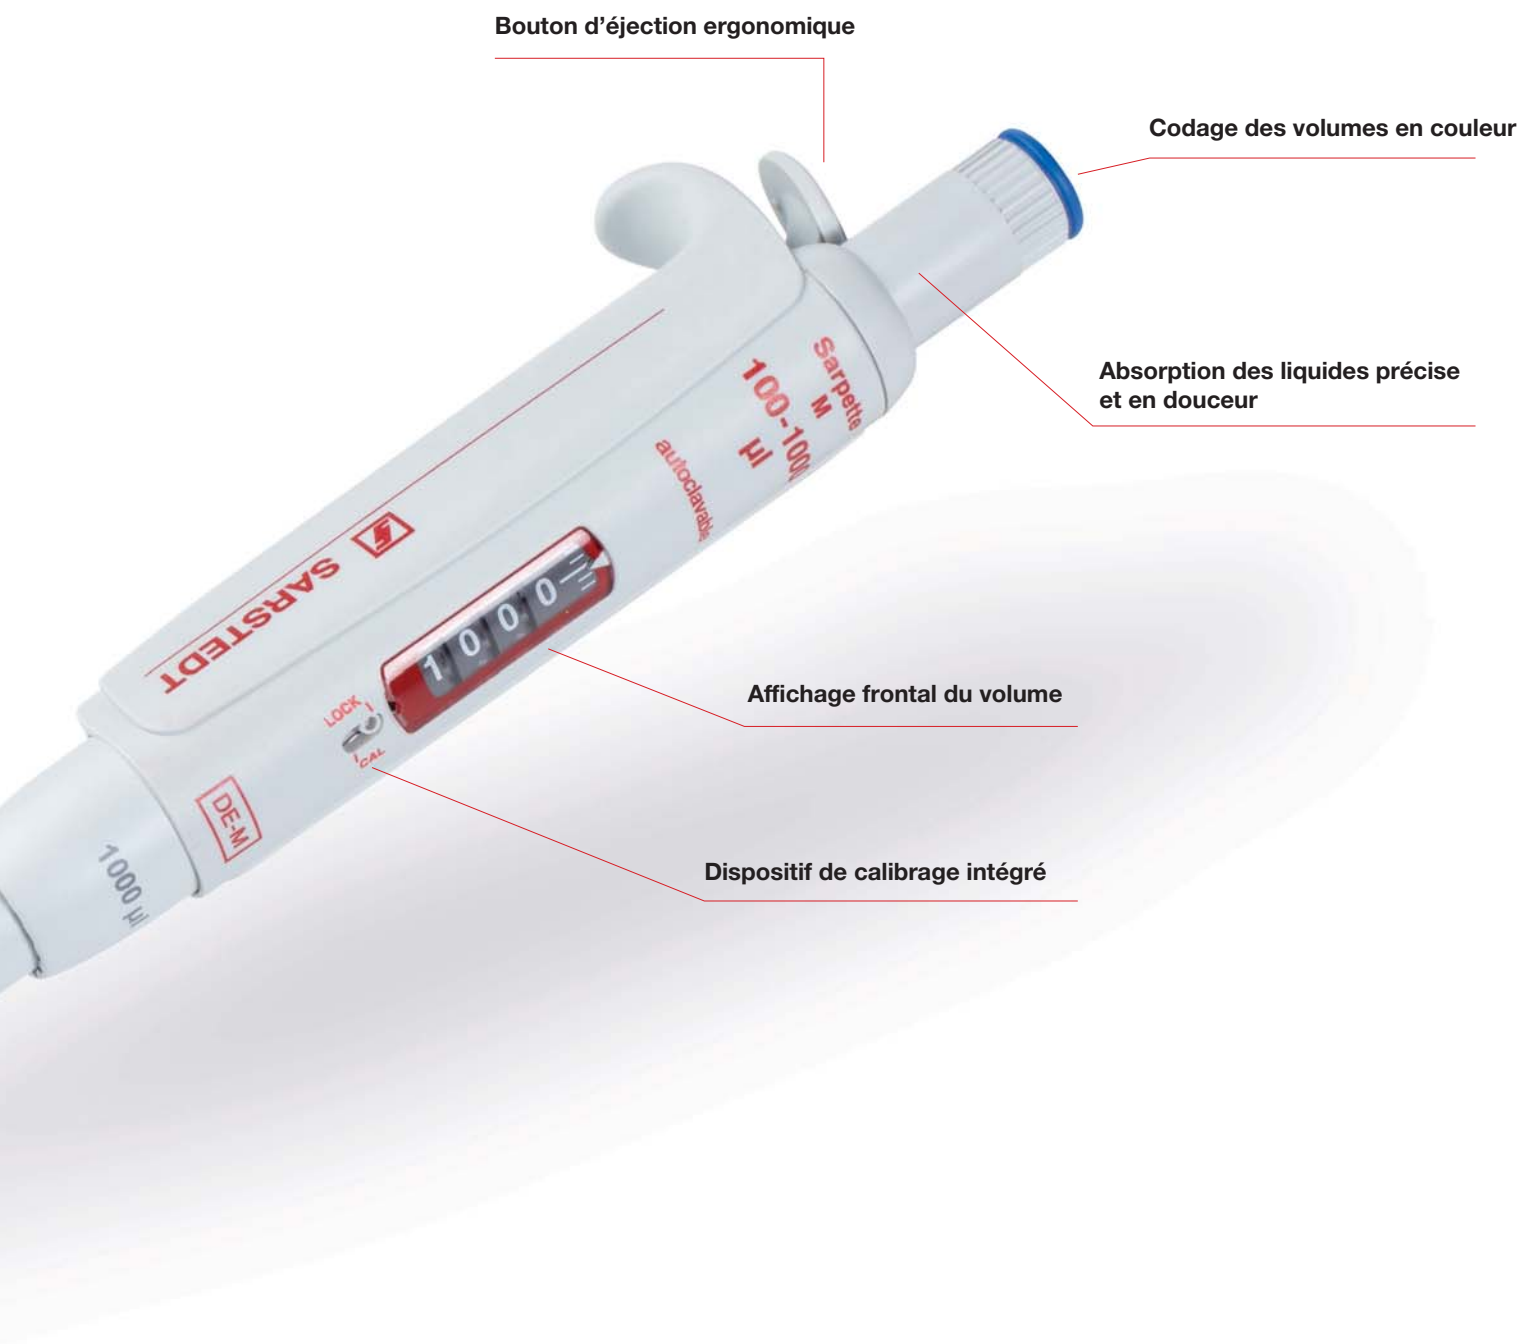

ERGONOMIQUE

- ✓ Bouton de pipetage souple et silencieux
- ✓ Position d'éjection naturelle et confortable
- ✓ Réglage flexible de l'éjecteur d'embout



Confort avant tout

Conception particulièrement ergonomique

Dans l'utilisation quotidienne, dans la recherche, le diagnostic et dans tous les laboratoires, les pipettes de précision SARSTEDT se distinguent par d'excellentes propriétés. Profitez du confort extraordinaire, de la facilité et de la durabilité.





Emplacement unique de l'éjecteur

Le positionnement directement au-dessus du repose-main permet un mode de travail particulièrement physiologique. Avec son large bouton d'éjection et son piston de pipetage souple, la Sarpette® M garantit un pipetage particulièrement ergonomique. Ajoutées à son faible poids, ces caractéristiques permettent de prévenir les microtraumatismes répétés (MTR).



Pipetage idéal

Grâce au réglage flexible de l'éjection de l'embout, vous pouvez ajuster facilement et individuellement la hauteur de l'éjecteur à votre pointe de pipette en un seul tour et avec peu d'effort. La Sarpette® M est ainsi également compatible avec un grand nombre de pointes de pipettes plus longues et plus courtes d'autres fabricants.



FIABILITÉ

- ✓ Réglage des volumes rapide et exact
- ✓ Pipetage précis et exact
- ✓ Calibrage simple et sûr



Rapide et sûr

Réglage en douceur du volume

Pour obtenir le volume souhaité, tournez simplement le bouton de réglage précis et souple. Les dérèglements indésirables sont évités grâce aux arrêts avec un clic clair et au repose pouce librement rotatif.





Précis et exact

Les résultats de pipetage avec la Sarpette® M sont précis. Les pointes de pipettes SARSTEDT et leur Sarpette® M forment un duo parfaitement harmonisé pour tous les domaines d'application.



Calibrage ultra-rapide

Les calibrages compliqués appartiennent au passé. Avec le dispositif de calibrage simple du dispositif Sarpette® M de SARSTEDT, vous pouvez désormais calibrer vous-même votre Sarpette® M rapidement et en toute sécurité. Le système précis est conforme à toutes les normes internationales.



ROBUSTE

- ✓ Structure stable et durable
- ✓ Autoclavable et résistance aux UV
- ✓ Nettoyage pratique et rapide



Sélection du matériau sans aucun compromis

Démontage simple et rapide

Démontez votre Sarpette® M en quelques secondes. Vous pouvez ainsi nettoyer et désinfecter la pipette à tout moment. Ce nettoyage simple et rapide garantit un pipetage en toute sécurité et sans contamination.



SARSTEDT



Entièrement autoclavable

La Sarpette® M peut être autoclavée sans problème à 121 °C. La pipette est extrêmement résistante aux produits chimiques et à l'exposition aux UV.



Structure stable et durable

Grâce aux matériaux coordonnés et à l'excellente finition de la Sarpette® M, nous pouvons assurer une période de garantie de 3 ans.



INFORMATIONS DE COMMANDE



Valeurs de performances Sarpette® M

Référence	Plage de volumes	Graduation	Inexactitude (E %)			Imprécision (CV %)		
			Vol. min.	Vol. int.	Vol. max.	Vol. min.	Vol. int.	Vol. max.
90.3100.002	0,1 - 2 µl	0,002 µl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	< 5,0 % ¹	< 3,3 %	< 1,5 %
90.3100.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %
90.3100.020	2 - 20 µl	0,02 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,7 %	< 1,0 %	< 0,5 %
90.3100.100	10 - 100 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %	< 0,2 %
90.3100.200	20 - 200 µl	0,2 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.000	100 - 1 000 µl	1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.555	0,5 - 5 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3100.111	1 - 10 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,3 %	< 0,2 %

Les valeurs de performance ont été déterminées avec de l'eau distillée à température constante ($\pm 0,5$ °C) entre 20 et 25 °C selon la norme ISO 8655.

1) mesure à 0,5 µl

2) mesure à 1 µl

Valeurs de performances Sarpette® M8/M12

Référence	Plage de volumes	Graduation	Nombre de canaux	Inexactitude (E %)			Imprécision (CV %)		
				Vol. min.	Vol. int.	Vol. max.	Vol. min.	Vol. int.	Vol. max.
90.3108.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3108.200	20 - 200 µl	0,2 µl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3108.300	40 - 300 µl	0,4 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3112.200	20 - 200 µl	0,2 µl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.300	40 - 300 µl	0,4 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %

Les valeurs de performance ont été déterminées avec de l'eau distillée à température constante ($\pm 0,5$ °C) entre 20 et 25 °C selon la norme ISO 8655.

1) mesure à 10 % du volume nominal



Informations relatives à la commande Sarpette® M

Description	Plage de volumes [μ l]	Référence	Conditionnement	Pointes de pipette SARSTEDT adaptée
Sarpette® M monocanal	0,1 - 2 μ l	90.3100.002	1 pièce/carton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3010.xxx
	0,5 - 10 μ l	90.3100.010	1 pièce/carton	70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3030.xxx
	2 - 20 μ l	90.3100.020	1 pièce/carton	70.3031.xxx 70.3030.xxx
	10 - 100 μ l	90.3100.100	1 pièce/carton	70.3031.xxx 70.3030.xxx
	20 - 200 μ l	90.3100.200	1 pièce/carton	70.3031.xxx 70.3050.xxx
	100 - 1 000 μ l	90.3100.000	1 pièce/carton	70.3060.xxx 70.1183.102
	0,5 - 5 ml	90.3100.555	1 pièce/carton	70.1183.002 70.1187.102
1 - 10 ml	90.3100.111	1 pièce/carton	70.1187.002 70.3010.xxx	
Sarpette® M 8 canaux	0,5 - 10 μ l	90.3108.010	1 pièce/carton	70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3030.xxx
	20 - 200 μ l	90.3108.200	1 pièce/carton	70.3031.xxx 70.3030.xxx
	40 - 300 μ l	90.3108.300	1 pièce/carton	70.3031.xxx 70.3040.xxx
Sarpette® M 12 canaux	0,5 - 10 μ l	90.3112.010	1 pièce/carton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 - 200 μ l	90.3112.200	1 pièce/carton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	40 - 300 μ l	90.3112.300	1 pièce/carton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx

Informations relatives à la commande du porte-pipettes pour Sarpette® M

Description	Référence	Conditionnement
Porte-pipettes, rotatif pour 6 pipettes monocanal SARSTEDT Sarpette® M jusqu'à 1 000 μ l.	95.1760.200	1 pièce/boîte 4 pièces/carton
Porte-pipettes pour 3 pipettes monocanal et multicanaux SARSTEDT Sarpette® M	95.1760.201	1 pièce/boîte 4 pièces/carton

Pour plus d'informations sur la sélection des pointes de pipettes, consulter www.refillrevolution.tips

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com